


ELANA

Boden

Wasser

Monitoring

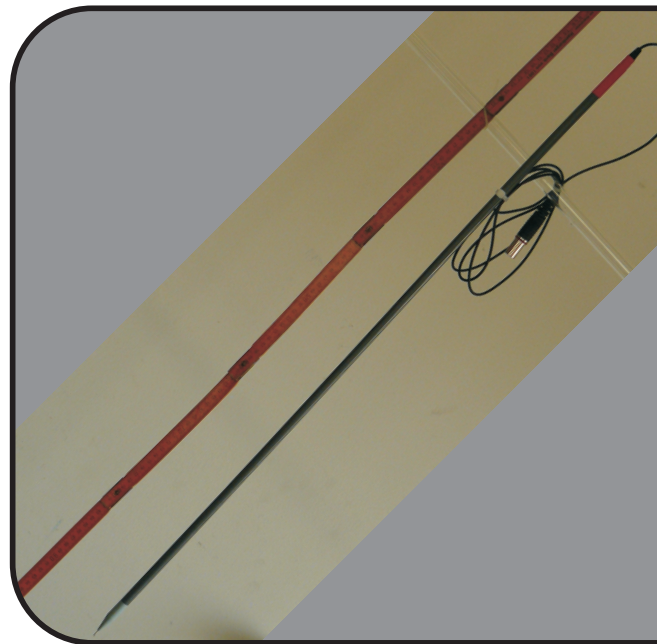

Redoxsonde Weihenstephan

Robust und mobil

REDOXSONDE WEIHENSTEPHAN

- Pt-Stift aus Reinstplatin (99,9 %), Ø: 2 mm
- Isolierung der Verbindung von Platin- und Ableitdraht mittels Epoxid im Plexiglas-Inliner
- Kegelförmige Spitze zum störungsfreien Einsatz in Sedimenten geringster Dichte
- Gebettet in langsam aushärtendem Epoxidharz
- Sondendurchmesser 1 bis 2 cm
- Schaftlänge variabel aus PVC (bis 400 cm, zerlegbar)
- Kabellänge variabel
- Zum mobilen Einsatz in Gewässersedimenten und Böden
- Datenaufnahme diskontinuierlich mittels Voltmeter/pH-Meter

